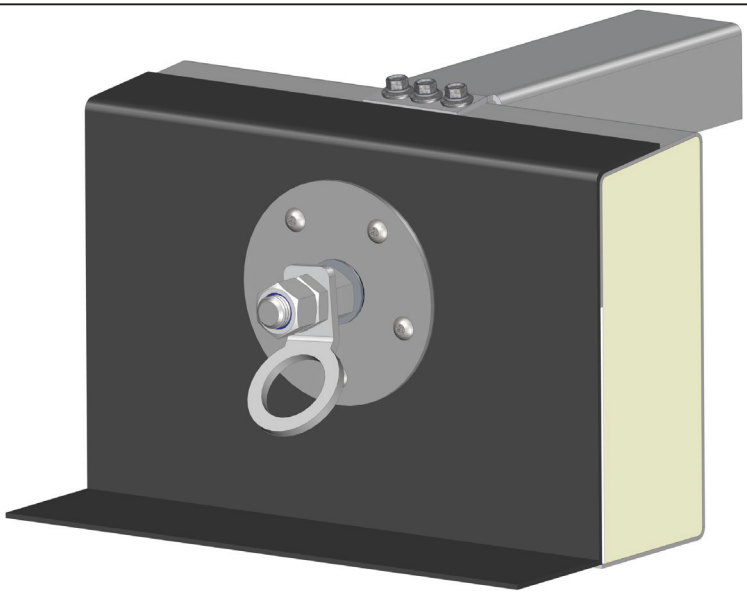


LAMILUX Anschlagpunkt für PSA an Lichtbandzarge

Ergänzung zur Gebrauchsanleitung INNOTECH SPAR-11


Version 160714

Stand: Oktober 2025

Customized Intelligence

LAMILUX Anschlagpunkt für PSA an Lichtbandzarge
Ergänzung zur Gebrauchsanleitung INNOTECH SPAR-11
Version 160714


Ergänzung zu 4.1: Bestandteile / Material zu INNOTECH "SPAR-11-50"


#312919


Vormontiertes Befestigungsblech
Edelstahl AISI 304


#312918

Sechskantschraube
M8x22
Edelstahl AISI 304


#201889


Unterlegscheibe M8
Edelstahl AISI 304


#208179


Sechskantmutter
M8 selbstsichernd
Edelstahl AISI 304


#211275

Bohrschraube
EJOT
JT3-FR-6-5,5x35


#313147

Sechskantmutter
M16 selbstsichernd
Edelstahl AISI 304


#313134

Sechskantmutter
M16
Edelstahl AISI 304

Ergänzung zu 5: Bestimmungsgemäße Verwendung

- LAMILUX Anschlagpunkte für PSA sind ohne weitere technische Klärung vorgesehen für Arbeiten am Lichtband ohne Seilverlängerung (zum Beispiel Reinigungsarbeiten oder Reparatur- und Wartungsarbeiten an Lichtbandklappen)
- LAMILUX Anschlagpunkte für PSA sind ohne weitere technische Klärung nicht vorgesehen für Arbeiten auf dem Dach oder an der Fassade (zum Beispiel Schneeräumungsarbeiten)

Ergänzung zu 6: Überprüfung vor jedem Gebrauch und jährlich

- von außen: zusätzliche Sichtprüfung der 5 Bohrschrauben EJOT JT3-FR-6-5,5x35 und der 3 Sechskantmuttern M16 auf festen Sitz
- von innen: zusätzliche Sichtprüfung der 2 Sechskantmuttern M8 auf vorhanden sein, falls zugänglich auf festen Sitz
- Prüfung auf Korrosionsspuren inklusive Zarge

Ergänzung zu 11: zusätzliches Montagewerkzeug



Bohrer ø8,5mm



Schraubenschlüssel
2x SW13; 2x SW24



Akkuschrauber mit
Sechskantkopf SW8



Cuttermesser


Ergänzung zu 13: Montage

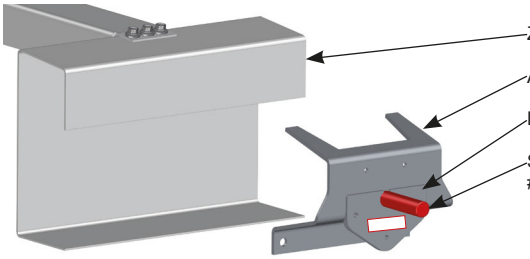




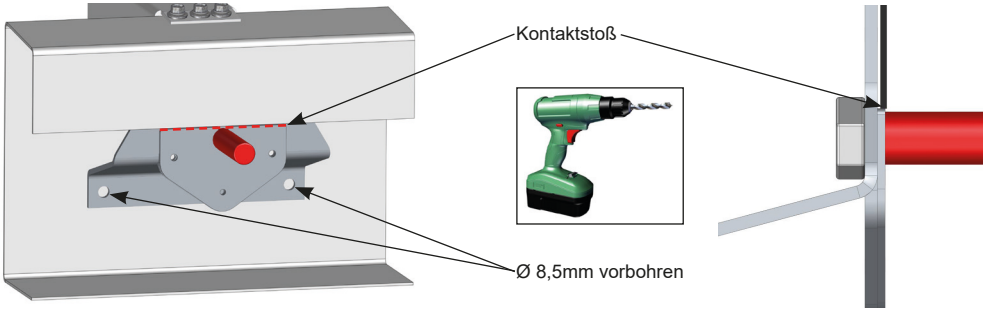


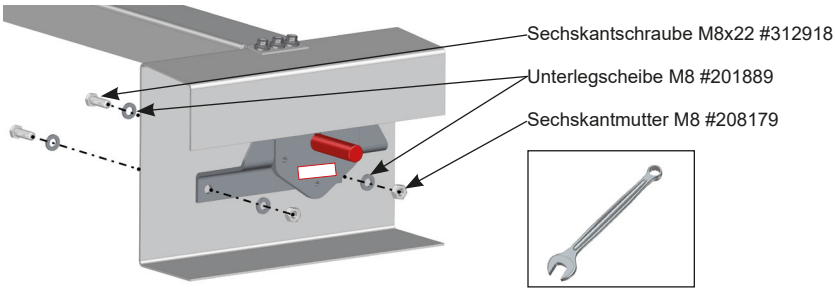


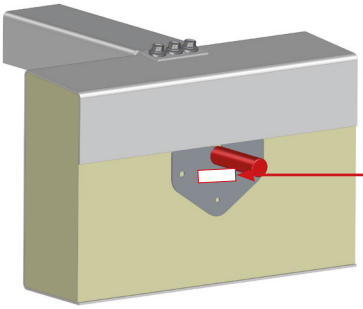

Keine Überlappung der Dachabdichtung unter dem Einzelanschlagpunkt

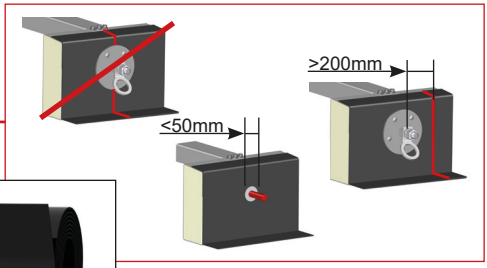





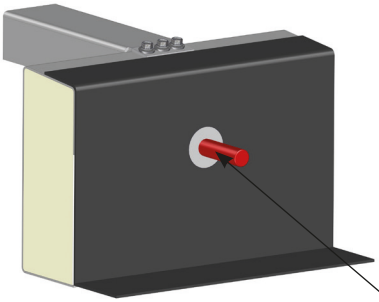

Dämmung und Dachanschluss legen, Loch <50mm freischneiden






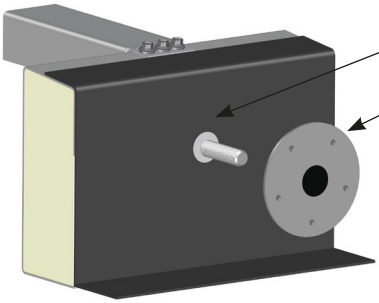


Schrumpfschlauch entfernen und Schraube schmieren

Abdeckblech anbringen #312919




Eine Bohrung muss unten in der Mitte sein!

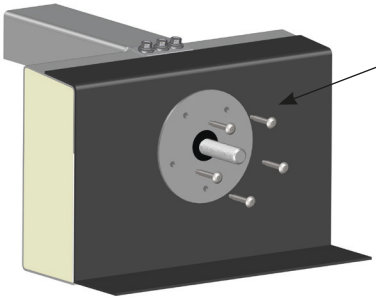


Bohrschraube EJOT JT3-FR-6-5,5x35 E16 #211275





Schraube unten in der Mitte zuerst setzen!

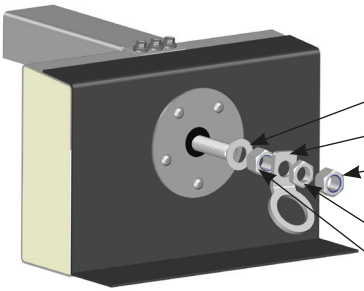

Zubehörset Anschlagöse INNOTECH:

Scheibe M16


Anschlagöse

Sicherungsmutter M16

Zubehör LAMILUX:

Sechskantmutter M16 #313164

selbstsichernde Sechskantmutter M16 #313147

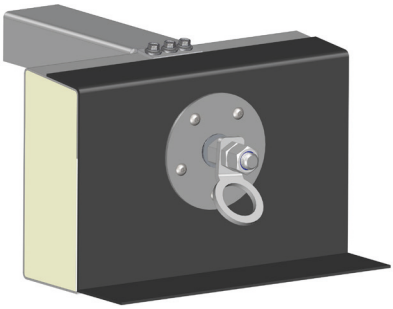



Gebrauchsanweisung Fa. INNOTECH beachten!




Anschlagöse muss spaltfrei befestigt werden, aber drehbar gelagert sein!

Sechskantmutter kontern



Ergänzung zu 16: Abnahmeprotokoll ausfüllen

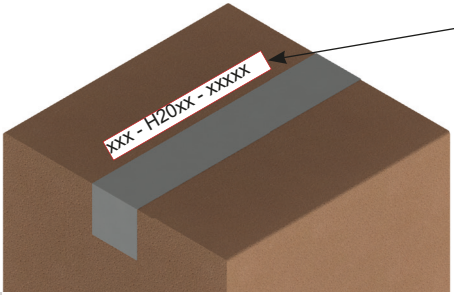

Seriennummer von LAMILUX

16 KOPIERVORLAGE
ABNAHMEPROTOKOLL

ABNAHMEPROTOKOLL NR. _____ (Teil 1/2)

INNOTECH SPAR-11-50 als LAMILUX Anschlagpunkt für PSA an Lichtbandzargen

Auftragsnummer LAMILUX: _____ **ggf. Bauabschnitt:** _____

Bauvorhaben / Projektanschrift: _____

_____

Auftraggeber / Kundenanschrift: _____

_____

Auftragnehmer:
LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Zehstraße2; 95111 Rehau; Germany
Tel.: +49 9283 5950 | www.lamilux.de

Bestätigung der Montage von: _____ **Stück LAMILUX Anschlagpunkten für PSA an Lichtbandzarge**

Ausführende Montagefirma:
(falls abweichend vom Auftragnehmer) _____

_____

Beauftragter fach- und sachkundiger Monteur der Montagefirma: _____

Bestätigung der Einhaltung der Planungs- und Montagevorgaben: [x] Bitte ankreuzen

Lichtbandzargen:
- [ ] Die Unterkonstruktion (Auflager der Lichtbandzargen) stimmt mit der Planung überein.
- [ ] Die Befestigung der Montage der Zargenbauteile stimmt mit der Planung überein.

Einbauort:
- [ ] Die Anschlagpunkte wurden gemäß Lageplan verbaut.

Montage:
- [ ] Die Anschlagpunkte wurden gemäß den beiliegenden Montageanleitungen montiert.
- [ ] Die Anschlagösen sind spaltfrei montiert und drehbar.
- [ ] Der Einbau und die Seriennummern der Anschlagpunkte sind in der Tabelle im Teil 2 dieses Abnahmeprotokolls.

Abweichungen:
- [ ] Die abweichende Einbaulage der Anschlagpunkte wurde im Lageplan dokumentiert.
- [ ] Abweichungen sind in der Tabelle im Teil 2 dieses Abnahmeprotokolls dokumentiert.
- [ ] Abweichungen gegenüber der Planung wurden nach technischer Klärung freigegeben

durch: _____ Tel.: _____

16 KOPIERVORLAGE ABNAHMEPROTOKOLL

ABNAHMEPROTOKOLL NR. _____ (Teil 2/2)

INNOTECH SPAR-11-50 als LAMILUX Anschlagpunkt für PSA an Lichtbandzargen

Auftragsnummer LAMILUX: _____ **ggf. Bauabschnitt:** _____

Dokumentation der Montage:

Nr.	Seriennummer (Bsp.: 001-H2019-12345)	Einbauort	Datum der Abnahme	Abweichungen
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

Beschreibung der Abweichungen:

Mit diesem Abnahmeprotokoll wird die ordnungsgemäße Planung und Bemessung in Übereinstimmung mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sowie die Montage und Befestigung gemäß den beiliegenden Montage- und Gebrauchsanleitungen bestätigt.

Unterschrift Beauftragter der ausführenden Montagefirma: _____

Bestätigung durch Beauftragten von LAMILUX: _____ _____

(Stempel / Unterschrift LAMILUX) (Datum)

Hier scannen und mehr zu
LAMILUX Tageslichtsystemen erfahren!


LICHTKUPPEL F100


FLACHDACH FENSTER F100


FLACHDACH FENSTER FE


GLASARCHITEKTUR


SANIERUNG


MIROTEC STAHLKONSTRUKTIONEN


LICHTBAND B


LICHTBAND S


LICHTBAND W|R


RAUCH- UND
WÄRMEABZUGSANLAGEN


GEBÄUDESTEUERUNGEN


RODA LICHT-
UND LUFTTECHNIK

Die in diesem Prospekt aufgeführten technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand bei Drucklegung und können sich ändern. Unsere technischen Angaben beziehen sich auf Berechnungen, Lieferantenangaben oder wurden im Rahmen einer Prüfung von einem unabhängigen Prüfinstitut nach den jeweils gültigen Normen ermittelt.
Die Berechnung der Wärmedurchgangskoeffizienten für unsere Kunststoffverglasungen erfolgte nach der „Methode der finiten Elemente“ mit Referenzwerten nach DIN EN 673 für Isoliergläser. Dabei wurde – der Praxis und den spezifischen Kunststoff-Merkmalen Rechnung tragend – die Temperaturdifferenz 15 K zwischen den Materialaußenflächen definiert. Die Funktionswerte beziehen sich nur auf Prüfstücke in den für die Prüfung vorgesehenen Abmessungen. Eine weitergehende Garantie für technische Werte wird nicht übernommen. Dies gilt insbesondere für veränderte Einbausituationen oder wenn Nachmessungen am Bau erfolgen.

LAMILUX

LAMILUX Heinrich Strunz GmbH
Zehstraße 2 · Postfach 1540 · 95111 Rehau · Tel.: +49 (0) 92 83 / 5 95-0 · Fax +49 (0) 92 83 / 5 95-29 0
E-Mail: information@lamilux.de · www.lamilux.de

VdS TÜV SÜD MITGLIED IM FVLR Fachverband Tageslicht und Rauchschutz e.V.