

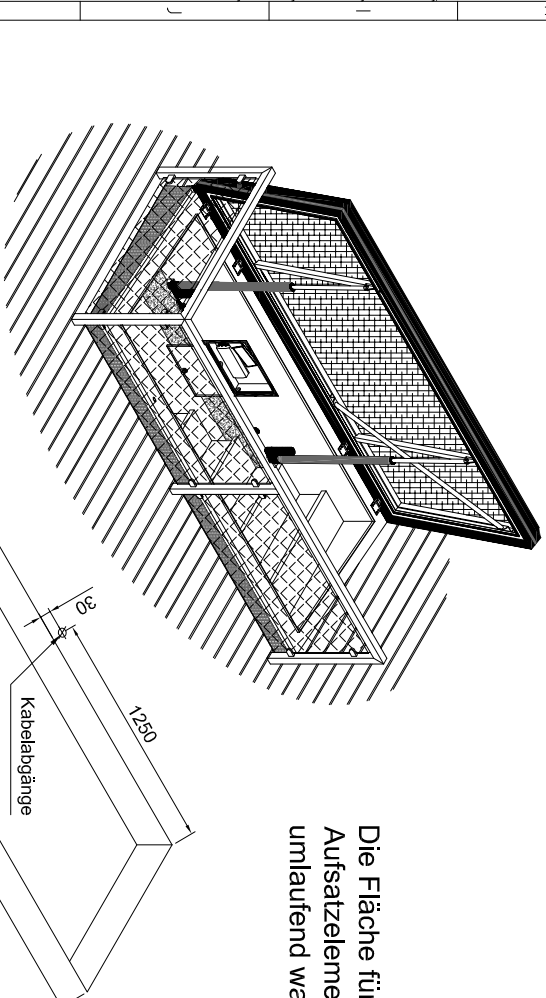
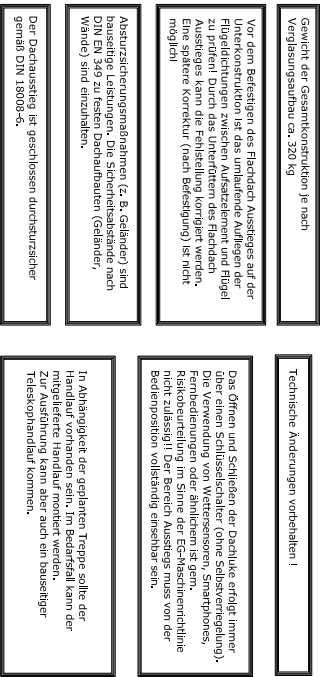
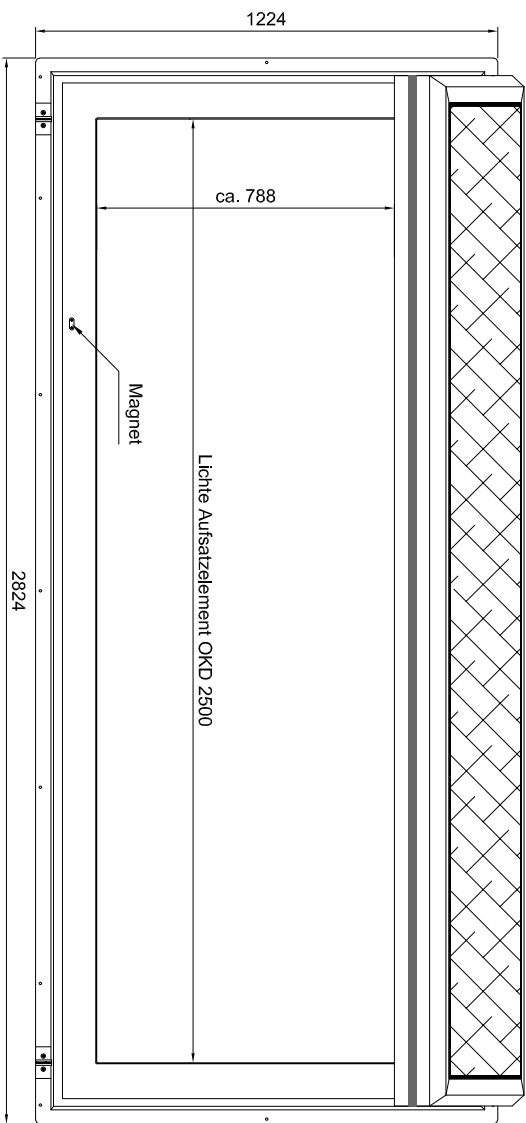
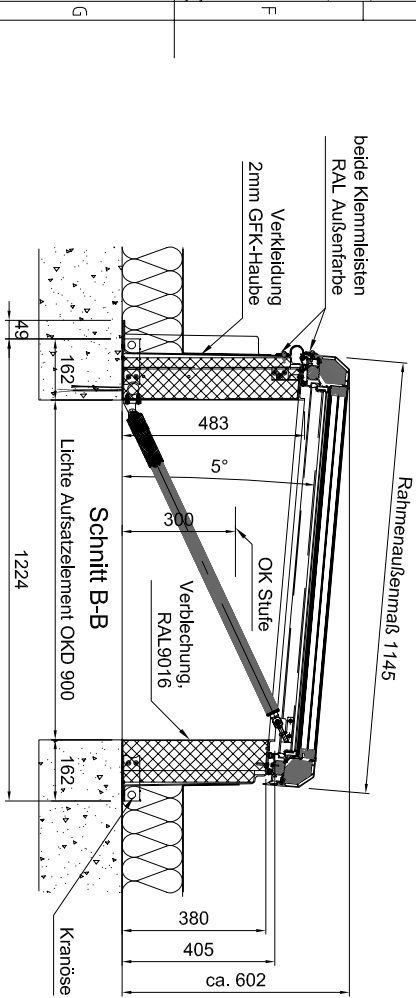
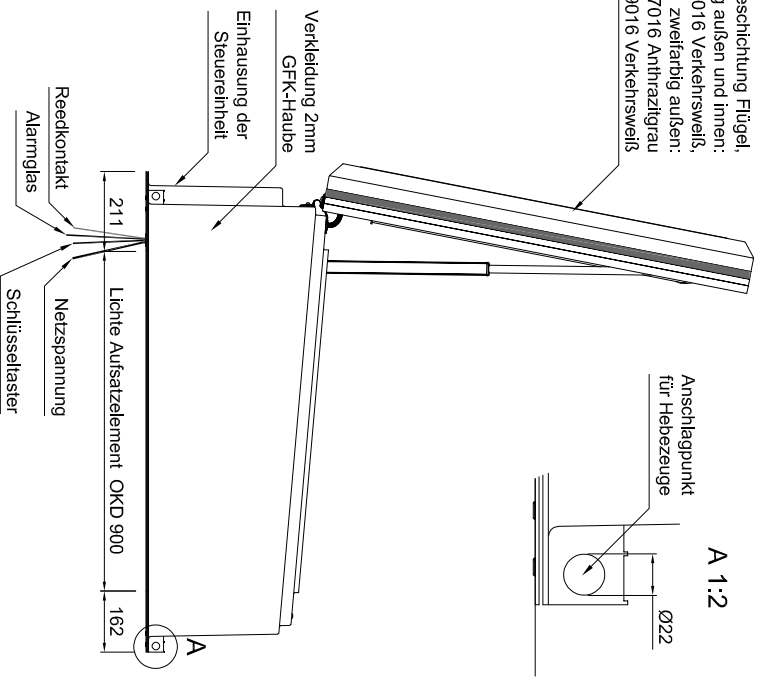
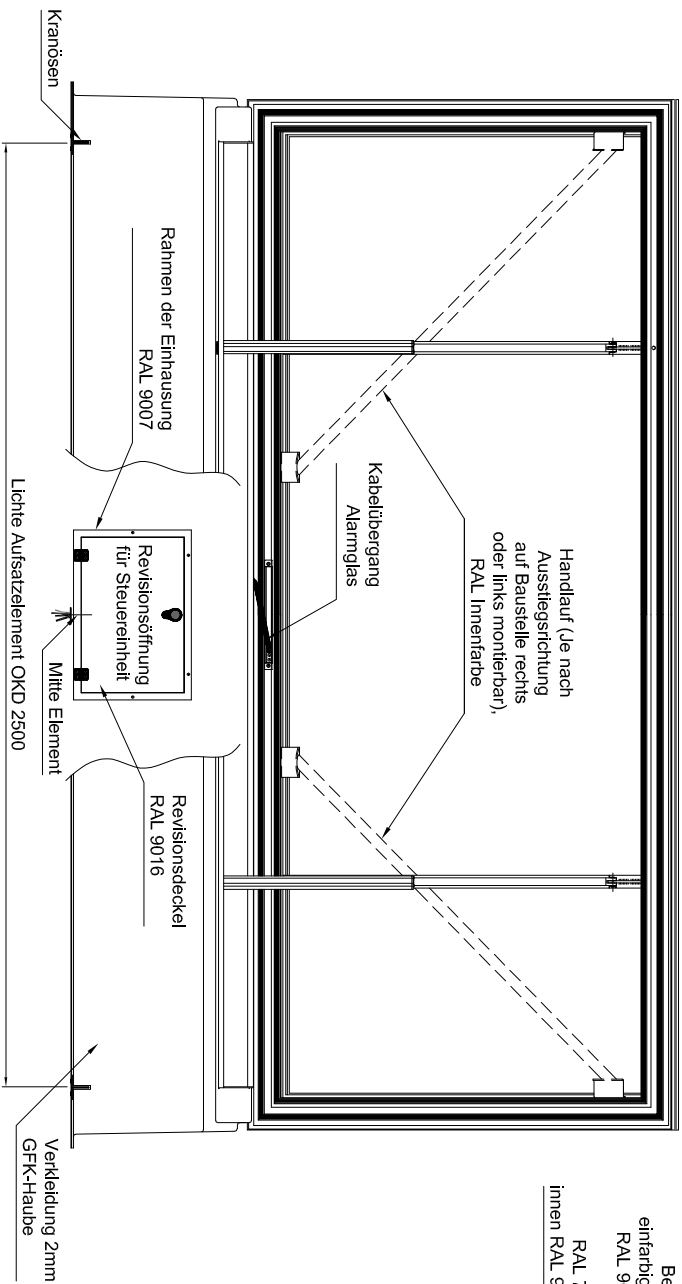


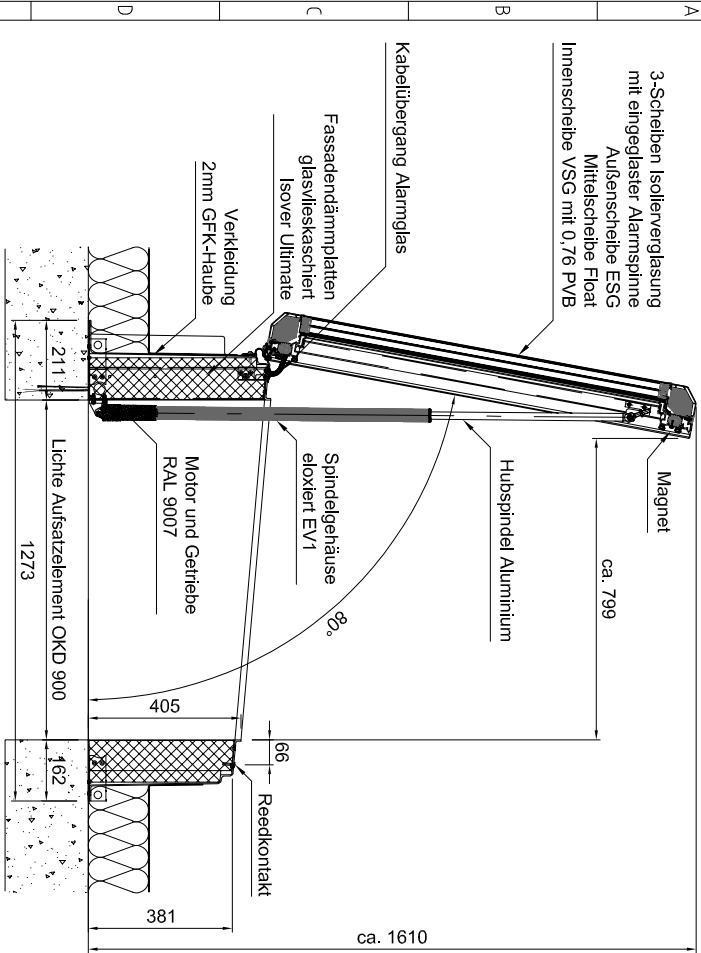

Die Fläche für das Aufsatzelement muss umlaufend waagrecht sein!

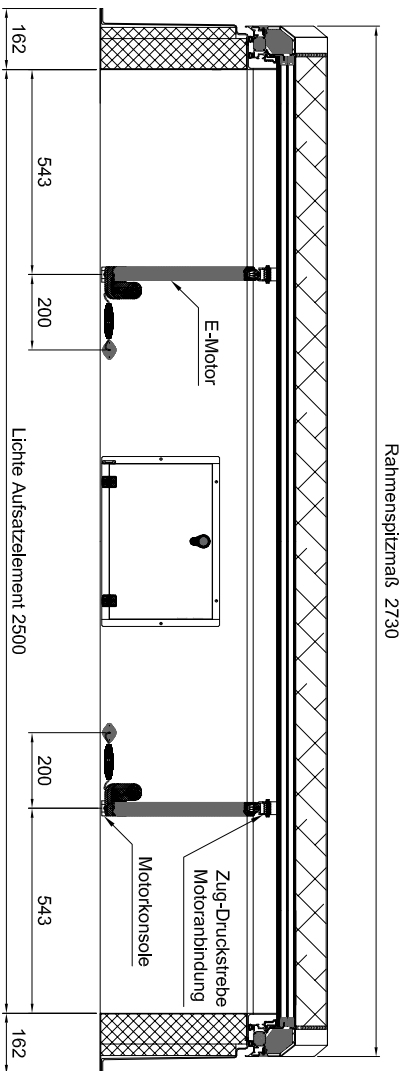

Schweißstelle: Schweißstelle nach DIN EN ISO 10342		Toleranz: ISO 2768-M		Flächanteil Auslieferung Service FE	
Tabelle 1		Tabelle 2		Planungszeichnung	
Ausführungsklasse EXC2		Ausführungsklasse EXC2		Alarmglas	
Hersteller: LAMILUX		Hersteller: LAMILUX		Zerlegung:	
Laminox		Laminox		5.1.1.3.2.7.5.1 PZ-Service-FE 090x250cm	